

NeoPlus Technologies

Estudio de Comparación Neoplus v/s Alternativas

**Presentación
Jorge Arancibia H.**

Mayo de 2006


Antecedentes del estudio comparativo

- 1. Para realizar este estudio se tomó Neoplus y otras 4 alternativas que se comercializan en el mercado Norteamericano**
- 2. La Potencia de los campos magnéticos se mide en Gauss.**
- 3. La herramienta de medición es un Gaussmeter**
- 4. Para atravesar un ducto plástico sencillo, se requiere al menos 1000 gauss**
- 5. Super Fuel Max era lo mejor disponible en el mercado americano... hasta ahora.**

Fuel Master




Fuel Optimizer

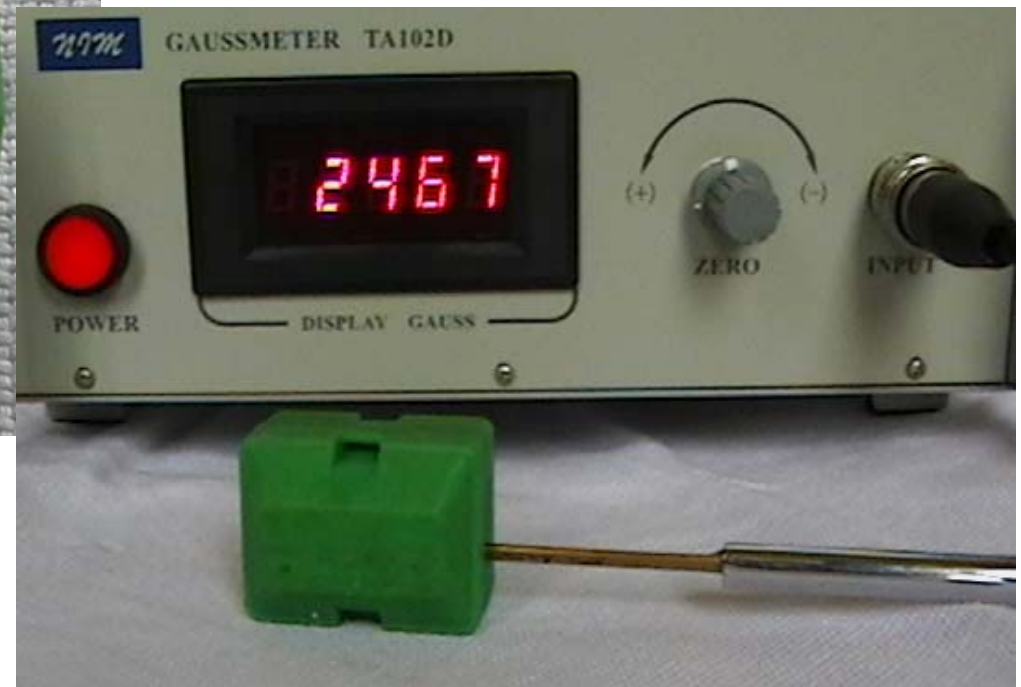

Fuel Max



Super Fuel Max

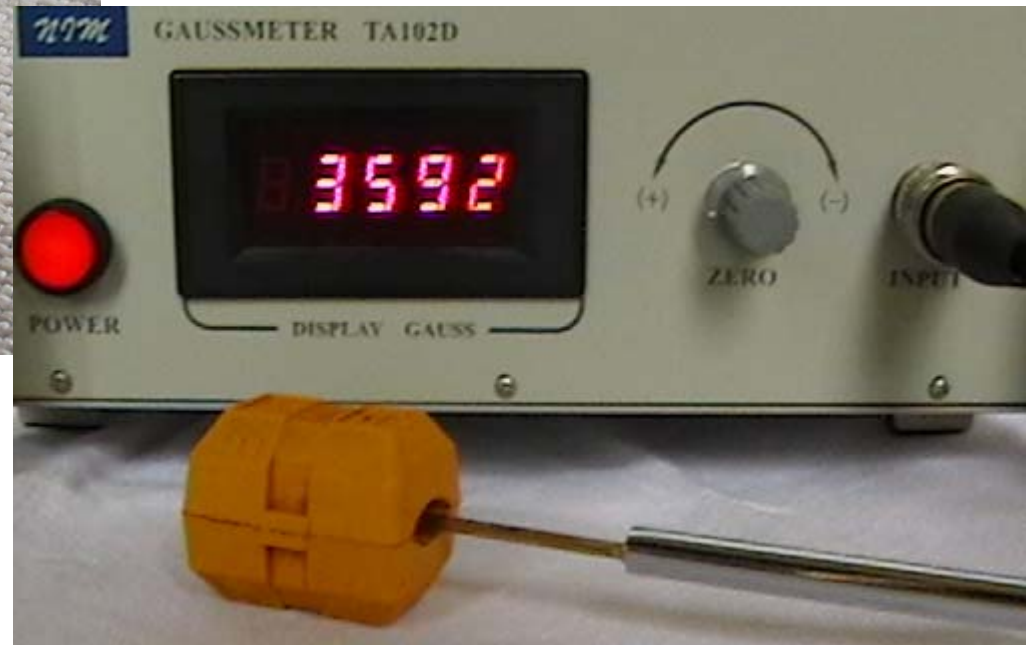

Neoplus Technologies



En Resumen

Marca	Potencia en Gauss (solo dispositivo)	Potencia Real en Gauss * (sobre combustible)	Relación de Potencias magnéticas (base 100)	Efecto en Ahorro
Neoplus	7390	6390	100	Ahorro Real
Super Fuel Max	3592	2592	41	Muy bajo
Fuel Max	3025	2025	32	Imperceptible
Fuel Optimizer	2467	1467	23	Cero
Fuel Master	1202	202	3	Cero

* valores estimados de acuerdo a ducto de combustible plástico que requiere 1000 gauss solo para atravesar el ducto

Conclusiones

- 1. Neoplus genera más del doble de la potencia magnética que su más cercano seguidor.**
- 2. Neoplus es el único que puede generar ahorros reales, perceptibles y medibles**
- 3. Algunos ni siquiera tienen un campo magnético mínimo para atravesar los ductos de alimentación de combustibles o para alterar el combustible**
- 4. Todo esto sin siquiera considerar las capacidades de funcionamiento en distintas condiciones de uso**

NeoPlus Technologies

Contacto Comercial

Jorge Arancibia

56 2 3334732 - 56 9 2566224

jorgearancibia@neoplustech.com